

ISUZU
TRUCKS **SERIE F** FVR³⁴

SAMSA
AUTOMOTRIZ



12 
TON

ESCANEA
Y SEGUINOS



* IMÁGENES CON FINES ILUSTRATIVOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO DE MOTOR	ISUZU 6HK1-TCN DIESEL
CILINDRAJE	7.8 CC, 6 Cilindros
POTENCIA MÁX (ISO)	240 Hp@ 2,400rpm
MÁX TORQUE	706 NM@ 1450rpm
TIPO DE INYECCIÓN	Turbo Intercooler con inyección directa
ASPIRACIÓN	Turbo Cargado
DIRECCIÓN	Hidráulica
SUSPENSIÓN	De Ballesta
BATERÍA	24V-50A
CAPACIDAD DE CARGA UTIL	12,000 KG (12 TON)
TANQUE DE COMBUSTIBLE	200 LTS
TIPO DE COMBUSTIBLE	DIESEL

TRANSMISIÓN Y EJES


EJE DELANTERO	Rigido con ballestas de resorte
EJE TRASERO	Flotante rigido con ballesta de resorte
TRACCIÓN	4x2
TRANSMISIÓN	Mecánica (6 + reversa)

CHASIS (24 Pies)

NEUMÁTICOS DELANTEROS	11R22.5-16
NEUMÁTICOS TRASEROS	11R22.5-16 DOBLE
SISTEMA DE FRENOS	Frenos de aire
TIPO DE CABINA	Cabina sencilla (3 Pasajeros)

DIMENSIONES / Milímetros

DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	5,550
LARGO TOTAL (OAL)	9,255
ANCHO TOTAL (OW)	2,460
ALTO TOTAL (OH)	2,900
ANCHO DE VIAS DELANTERO (AW)	1,970
ANCHO DE VIAS TRASERO (BW)	1,845
ANGULO DELANTERO (FOH)	1,440
ANGULO TRASERO (ROH)	2,265
LARGO DE CHÁSIS (CE)	7,185
LARGO DE CARROCERÍA RECOMENDADA	24 Pies

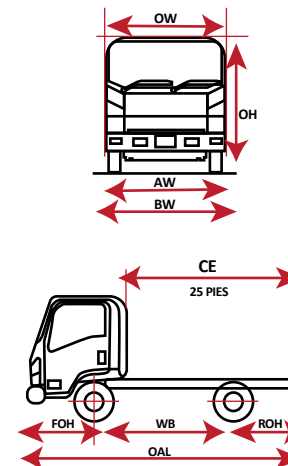

APLICACIONES



7655-4000

ROTONDA UNIVERSITARIA 75 VARAS ABAJO. MANAGUA, NICARAGUA.

ISUZU

Las fichas técnicas han sido verificadas en el momento de su creación, todas las medidas, especificaciones y equipos están sujetos a cambios. Siempre verificar con asesor de ventas la validez de los datos descritos.