

ISUZU
TRUCKS

SERIE N NQR⁷⁵

SAMSA
AUTOMOTRIZ



7
TON

ESCANEÁ
Y SEGUINOS



* IMÁGENES CON FINES ILUSTRATIVOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO DE MOTOR	ISUZU 4HK1-TCN DIESEL
CILINDRAJE	5.2 CC, 4 Cilindros
POTENCIA MÁX (ISO)	150 Hp@ 2,600rpm
MÁX TORQUE	402 Nm@ 1,500rpm - 2,600rpm
TIPO DE INYECCIÓN	Inyección directa
ASPIRACIÓN	Turbo intercooler
DIRECCIÓN	Hidráulica
SUSPENSIÓN	De ballestas + amortiguadores
BATERÍA	24V-90A (2 unid. de 12v)
CAPACIDAD DE CARGA UTIL	7,000 KG (7 TON)
TANQUE DE COMBUSTIBLE	100 LTS
TIPO DE COMBUSTIBLE	DIESEL

TRANSMISIÓN Y EJES

EJE DELANTERO	Rígido, elliot inverso, tipo viga
EJE TRASERO	Flotante rigido con ballesta de resorte
TRACCIÓN	4x2
TRANSMISIÓN	Mecánica (5 + reversa)



CHASIS (19 Pies)

NEUMÁTICOS DELANTEROS	215/75R17.5
NEUMÁTICOS TRASEROS	215/75R17.5
SISTEMA DE FRENOS	HBB (Circuito hidráulico)
TIPO DE CABINA	Cabina sencilla (3 Pasajeros)

DIMENSIONES / Milímetros

DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	3,815
LARGO TOTAL (OAL)	6,635
ANCHO TOTAL (OW)	2,040
ALTO TOTAL (OH)	2,275
ANCHO DE VIAS DELANTERO (AW)	1,680
ANCHO DE VIAS TRASERO (BW)	1,650
ANGULO DELANTERO (FOH)	1,110
ANGULO TRASERO (ROH)	1,710
LARGO DE CHÁSIS (CE)	4,950
LARGO DE CARROCERÍA RECOMENDADA	17 Pies

APLICACIONES

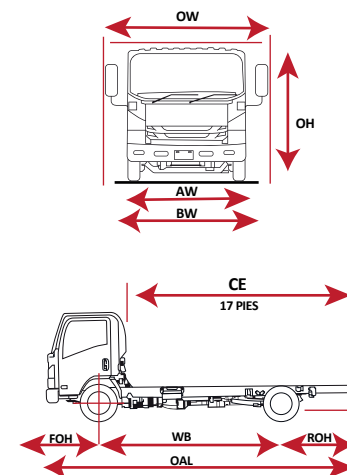

7655-4000

ROTONDA UNIVERSITARIA 75 VARAS ABAJO. MANAGUA, NICARAGUA.

ISUZU