

ISUZU
TRUCKS **SERIE Q** QMR77H

SAMSA
AUTOMOTRIZ



**ESCANEA
Y SEGUINOS**



* IMÁGENES CON FINES ILUSTRATIVOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO DE MOTOR	ISUZU 4JH1-TC DIESEL
CILINDRAJE	3.0 LT, 4 Cilindros
POTENCIA MÁX (ISO)	105Hp@ 3,200rpm
MÁX TORQUE	230 NM@ 1,600rpm
TIPO DE INYECCIÓN	Turbo Intercooler con inyección directa
ASPIRACIÓN	Turbo Cargado
DIRECCIÓN	Hidráulica
SUSPENSIÓN	De ballestas + amortiguadores
BATERÍA	12V-60A
CAPACIDAD DE CARGA UTIL	4,000 KG (4 TON)
TANQUE DE COMBUSTIBLE	100 LTS
TIPO DE COMBUSTIBLE	DIESEL

TRANSMISIÓN Y EJES

EJE DELANTERO	Rígido, elliot inverso, tipo viga
EJE TRASERO	Flotante rigido con ballesta de resorte
TRACCIÓN	4x2
TRANSMISIÓN	Mecánica (5 + reversa)


CHASIS (14 Pies)

NEUMÁTICOS DELANTEROS	7.00R16-10
NEUMÁTICOS TRASEROS	7.00R16-10 (doble rodaje)
SISTEMA DE FRENOS	VAC (Circuito hidráulico doble asistido por vacío)
TIPO DE CABINA	Cabina sencilla (3 Pasajeros)

DIMENSIONES / Milímetros

DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	2,765
LARGO TOTAL (OAL)	5,170
ANCHO TOTAL (OW)	1,815
ALTO TOTAL (OH)	2,200
ANCHO DE VIAS DELANTERO (AW)	1,400
ANCHO DE VIAS TRASERO (BW)	1,850
ANGULO DELANTERO (FOH)	1,100
ANGULO TRASERO (ROH)	1,460
LARGO DE CHÁSIS (CE)	4,357
LARGO DE CARROCERÍA RECOMENDADA	15 Pies

APLICACIONES

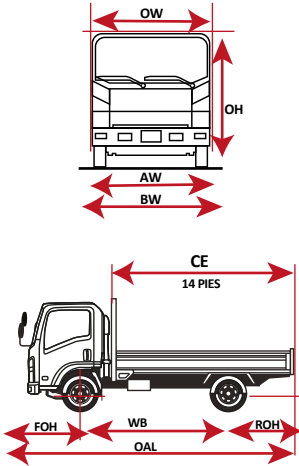

7655-4000

ROTONDA UNIVERSITARIA
75 VARAS ABAJO.

GALERÍAS SANTO DOMINGO
CONTIGUO A MINISO.

ISUZU

Las fichas técnicas han sido verificadas en el momento de su creación, todas las medidas, especificaciones y equipos están sujetos a cambios. Siempre verificar con asesor de ventas la validez de los datos descritos.